



Ansicht von vorne / front view

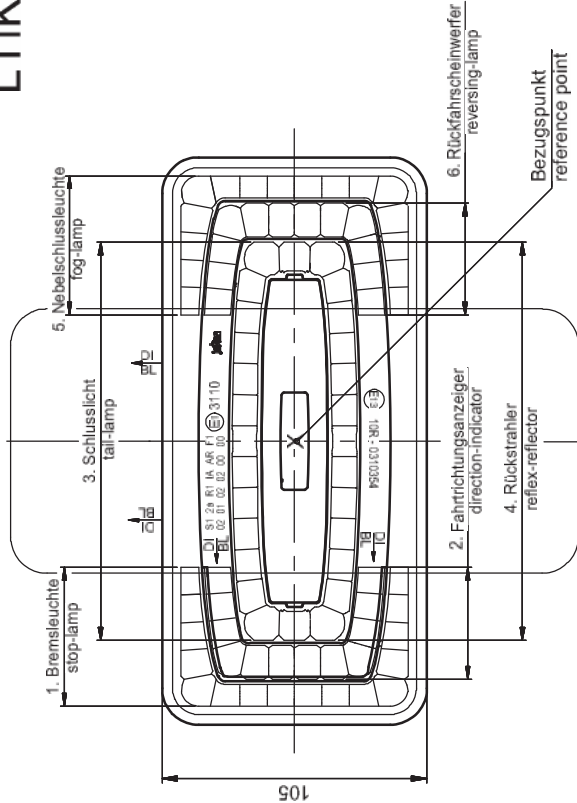


LTIK - LE 394 N1

Seitenansicht / side view

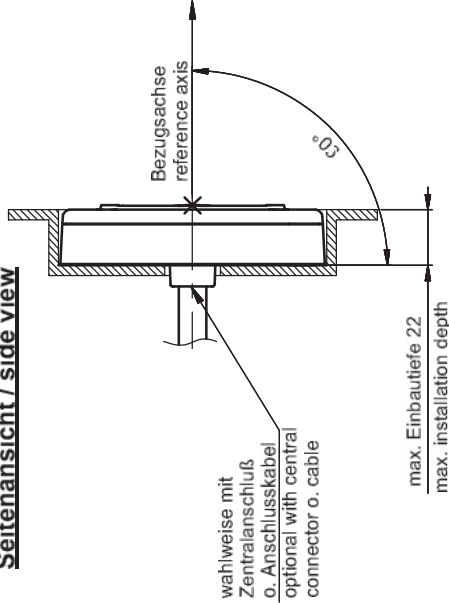

Anbau links gezeichnet. Anbau rechts spiegelbildlich.
 Die Leuchte kann auch 90° gedreht angebaut werden.
 Mounting left as shown. Mounting right mirror image.
 The lamp can be 90° rotated also grown.

Draufsicht / top view

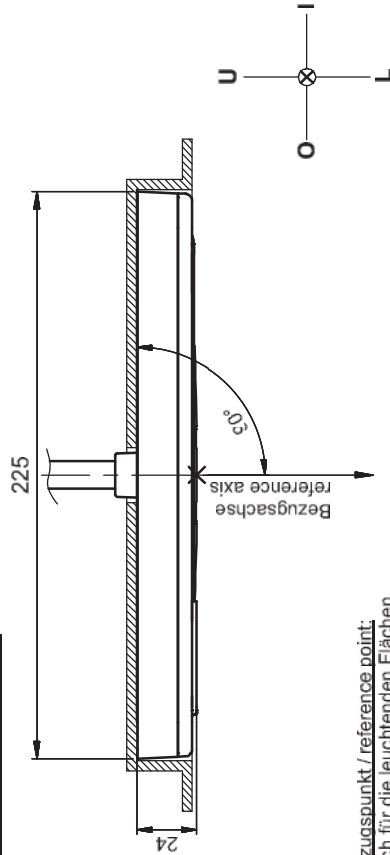

X=Bezugspunkt / reference point:
 auch für die leuchtenden Flächen.

for the illuminating surface on the
 light-emitting surface, too.

Bezugssache / reference axis:
 Parallel zur Fahrzeuglängsachse
 und parallel zur Fahrbahn.

parallel to the vehicle longitudinal axis
 and parallel to the road surface.

Prüfzeichenanordnungen
 Layout of approval marking

S1 2a R1 IA AR F1
 02 01 02 02 00 00



Leuchtende Flächen / illuminated areas: Vertikale und horizontale Begrenzungen sind gemessen in Relation zum Referenz-Zentrum.
 n. 76756 EWG + ECE - R 48 Vertical and horizontal outlines were measured in relation to the centre of reference.

	Bremslicht stop-lamp	Fahrtrichtungsanzeiger direction-indicator	Schlusslicht tail-lamp	Nebelschlusslicht fog-lamp	Rückfahrerscheinwerfer reversing-lamp
Außen / Outside (O):	105	94	75	-54	-50
Innen / Inside (I):	-50	-50	75	105	94
Oben / Upper (U):	45	36	25	45	36
Unten / Lower (L):	45	36	25	45	36

Leuchtenfunktionen/lamp function:	1	2	3	4	5	6
Katg. / catg.:	Bremslicht stop-lamp S1	Fahrtrichtungsanzeiger direction-indicator 2a	Schlusslicht tail-lamp R1	Rückstrahler reflex-reflector IA	Nebelschlusslicht fog-lamp F1	Rückfahrerscheinwerfer reversing-lamp AR
Leuchtmittel / light source:	16 LED	12 LED	28 LED	-	16 LED	12 LED
Nennspannung / nominal voltage:	12 + 24V	12 + 24V	12 + 24V	-	12 + 24V	12 + 24V
Betriebsspannung / operating voltage:	9 - 32 V	9 - 32 V	9 - 32V	-	9-32V	9 - 32 V
Prüfspannung / testing voltage:	13,5 V	13,5 V	13,5V	-	13,5V	13,5 V
Nennleistung / rated wattage:	2 W	3 W	1 W	-	3 W	4 W
Farbe Lichtscheibe / colour lens:	rot / red	Klar / clear	rot / red	rot / red	rot / red	klar / clear